

hk 90 YK4

Kg.	23190	15000	11450	9080	7370	6000	5000
mt.	3.71	5.57	7.17	8.87	10.67	12.69	14.81

hk 90 YK4+S3

Kg.	4700	3850	3220	2700	2200	1840
mt.	13.59	15.65	17.55	19.55	21.75	24.05

hk 90 YK4+S4

Kg.	4640	3700	3100	2600	2100	1750	1400
mt.	13.59	15.73	17.63	19.63	21.73	24.03	26.43

hk 90 YK4+L3

Kg.	4400	3500	2900	2390	1900	1500
mt.	14.00	16.26	18.36	20.56	22.96	25.46

hk 90 YK4+L4

Kg.	4350	3400	2800	2300	1850	1450	1100
mt.	14.00	16.33	18.43	20.63	22.93	25.43	28.03

hk 90 YK5

Kg.	23080	14750	11200	8880	7190	5900	4900	4100
mt.	3.71	5.65	7.25	8.95	10.75	12.65	14.77	17.00

hk 90 YK5+S3

Kg.	3750	3090	2590	2160	1780	1440
mt.	15.57	17.63	19.53	21.53	23.73	26.03

hk 90 YK5+S4

Kg.	3680	2980	2490	2060	1700	1360	1070
mt.	15.57	17.71	19.61	21.61	23.71	26.01	28.41

hk 90 YK5+L3

Kg.	3530	2840	2330	1900	1510	1150
mt.	15.98	18.24	20.34	22.54	24.94	27.44

hk 90 YK5+L4

Kg.	3460	2740	2230	1800	1400	1100	820
mt.	15.97	18.31	20.41	22.61	24.91	27.41	30.01

Kg.	22950	14400	10970	8650	7000	5760	4800	4000	3370
mt.	3.71	5.73	7.33	9.03	10.83	12.73	14.73	16.95	19.27

hk 90 YK6

hk 90 YK6+S3

Kg.	2960	2420	2000	1670	1340	1050
mt.	17.65	19.71	21.61	23.61	25.81	28.11

hk 90 YK6+S4


Kg.	2870	2320	1920	1570	1260	980	730
mt.	17.65	19.79	21.69	23.69	25.79	28.09	30.49

hk 90 YK6+L3

Kg.	2760	2200	1790	1430	1110	830
mt.	18.08	20.34	22.44	24.64	27.04	29.54

hk 90 YK6+L4

Kg.	2670	2100	1690	1340	1030	750	590
mt.	18.08	20.42	22.52	24.72	27.02	29.52	31.12

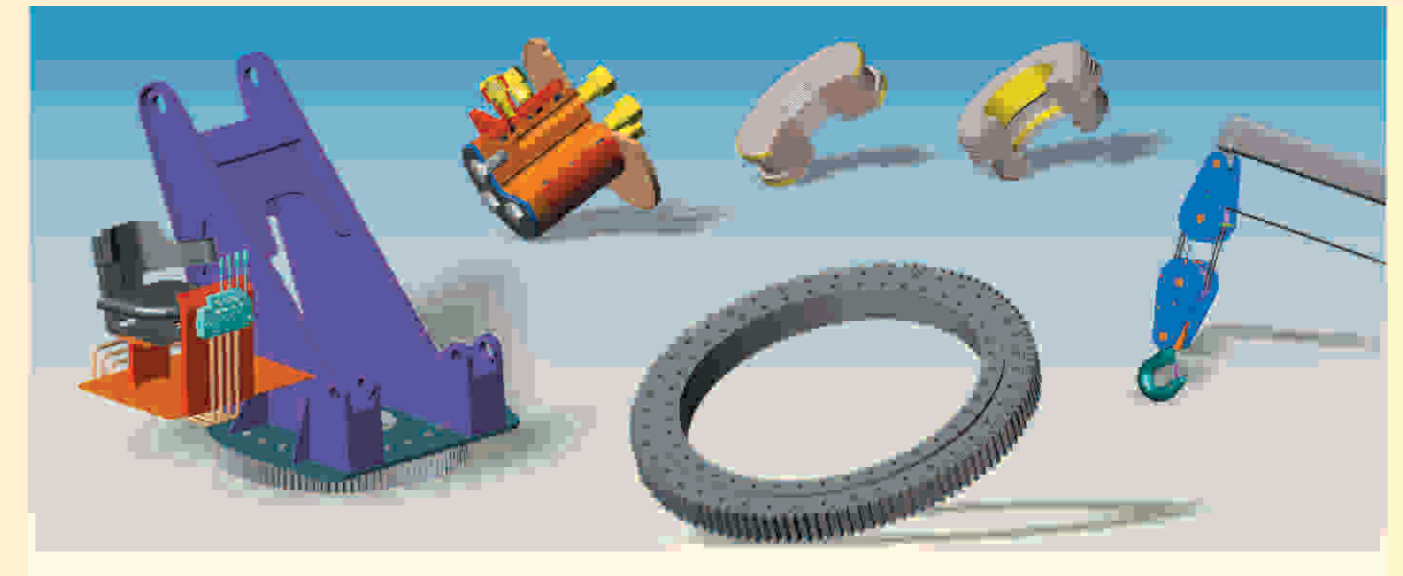

Katalogdaki fotoğraflar HIDROKON LTD.ŞTİ. nin izni olmadan kopyalanamaz.
The photographs in catalog can't be copied without the permission of HIDROKON LTD. ŞTİ.

STANDART




Dönüş Açısı
Slewing Angle



Koltuk
Seat




Hidrolik Yağ Tankı
Oil Tank




Kanca
Hook

STANDARD



Yağ Soğutucusu
Oil Cooler


OPSİYONEL



İlave Mekanik Bom
Mechanic Extensions



İnsan Sepeti
Basket




Halat Tamburu
Winch



Uzaktan Kumanda
Remote Control

OPTIONAL



İlave Kumanda Dilimi
Additional Function

Teknik bilgiler yol gösterici olup, bağlayıcı değildir. Ölçüleri, özellikleri değiştirme ve geliştirme hakkımız saklıdır.
Technical specialty is guider but not connective. Our changing right about size and feature is secret.

	hk 90 YK4	hk 90 YK5	hk 90 YK6	
Max. Kaldırma Momenti - Max. Lifting Moment	(Tm)	90	90	90
Max. Kaldırma Kapasitesi (3m. radüste) - Max. Lifting Capacity (at 3m. radius)	(Ton)	30	30	30
Hidrolik Bom Sayısı - Number of Hydraulic Boom	(Adet)	4	5	6
Max. Hidrolik Uzanma Mesafesi - Max. Hydraulic Reach	(m)	10.67	12.65	14.73
Max. Mekanik Uzanma Mesafesi - Max. Manuel Reach	(m)	14.81	17.00	19.27
Max. Dönüş Açısı - Max. Slewing Angle	(°)	Sürekli (Continuous)	Sürekli (Continuous)	Sürekli (Continuous)
Vinç Şasi Yüksekliği - Crane Chassis Height	(mm)	250	250	250
Genişlik - Width	(mm)	1875	1875	1875
Max. Çalışma Basıncı - Max. Working Pressure	(Bar)	250	250	250
Yağ Tankı Kapasitesi - Oil Tank Capacity	(lt)	350	375	390
Max. Çalışma Açısı - Max. Working Angle	(°)	85	85	85
A	(mm)	4068	4148	4248